



# RFB 2

## Recuperatore automatico di gas refrigeranti - con bilancia

- ★ Ciclo automatico di recupero e stoccaggio
- ★ Processo controllato da centralina
- ★ Bilancia integrata
- ★ Rilevamento della quantità del gas recuperato
- ★ Filtrazione e pulizia del circuito ad ogni ciclo

## Automatic refrigerant gas recovery with scale

- ★ Automatic recovery and storage cycle
- ★ Process controlled by control unit
- ★ Integrated scale
- ★ Recovered gas quantity measurement
- ★ Circuit filtering and cleaning at each cycle

## Récupérateur automatique de gaz réfrigérants - avec échelle de poids

- ★ Cycle automatique de récupération et de stockage
- ★ Processus contrôlé par l'unité de contrôle
- ★ Échelle de poids intégrée
- ★ Mesure de la quantité de gaz récupéré
- ★ Filtrage et nettoyage du circuit à chaque cycle



### + Optional



#### RFB2-P

123N80300-01

Pannello con stampante

Printer (panel with pre-cut)

Panneau avec imprimante




#### BRF

123080101

Bombola di stoccaggio 12 L + attacchi rapidi

Recovery cylinder 12 L + quick couplers

Bouteille 12 L + raccords rapides

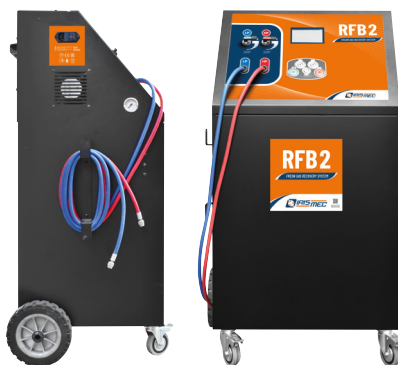

### A pannello

- Valvola di sicurezza/scarico manuale per gas incondensabili
- Rubinetti Lp/Hp
- Display da 4.7"

### Su display

- Software 27 lingue
- Lettura digitale della pressione in ingresso
- Allarme di bombola troppo piena
- Avviso manutenzione filtro
- Reset a cambio bombola

### Funzionalità

- Separatore automatico olio compressore
- Filtro deidratatore interno
- Scarico automatico dell'olio esausto
- Coppia raccordi rapidi R134 (Lp/Hp)

### Panel mounted

- Safety valve/Manual exhaust valve for non-condensable gases
- Lp/Hp panel taps
- 4.7" display

### On display

- 27 languages software
- Digital reading of the inlet pressure
- Alarm on display for cylinder too full
- Filter maintenance warning
- Reset at cylinder change

### Functionality

- Automatic compressor oil separator
- Internal filter drier
- Automatic exhausted oil drain
- Couple of quick couplings R134 (Lp/Hp)

### Sur panneau

- Soupape de sécurité/décharge manuelle pour les gaz non condensables
- Robinets de panneau Lp/Hp
- Écran 4.7"

### Sur l'écran

- Software en 27 langues
- Lecture digitale de la pression d'entrée
- Alarme en cas de réservoir trop plein
- Avertissement sur l'entretien du filtre
- Remise à zéro lors du changement de la bouteille

### Fonctionnalité

- Compresseur automatique séparateur d'huile
- Filtre déshydrateur interne
- Vidange automatique de l'huile épuisée
- Paire de raccords rapides R134 (Lp/Hp)

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Compressore recupero (in fase liquida) / Recovery compressor (in liquid phase) / Compresseur de récupération (en phase liquide) | 300 gr/min         |
| Bilancia elettronica con cella carico / Electronic scale with load cell / Balance électronique avec cellule de charge           | 80 Kg              |
| Tubi flessibili ¼ SAE / ¼ SAE flexible hoses / Tuyaux flexible ¼ SAE                                                            | 3 m                |
| Contenitore olio esausto / Exhausted oil drain container / Réservoir de l'huile épuisée                                         | 250 cc             |
| Manometro pressione bombola / Tank pressure gauge / Manomètre de pression du réservoir                                          | 0 - 25 bar         |
| Dimensioni / Dimensions / Dimension                                                                                             | 106.5 x 55 x 45 cm |
| Peso (senza bombole) / Weight (without cylinders) / Poids (sans les cylindres)                                                  | 45 kg              |